

Yale Entertainment Systems



Yale^{tex}

Stage Rigging Sling RSE-SRS

Stahldrahtseil mit losem Polyester-mantel

in Anlehnung an EN 1492-2,
EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A

Sicherheitsfaktor 5

- Tragfähigkeit 2,0 t
- kleinster Kantenradius 6 mm
- geprüfte Hitzebeständigkeit bis +150°C
- deutlicher Verwechslungsschutz durch graues Kennzeichnungsetikette
- schwarzer Polyester Außenmantel
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Bühnentechnik
- Kontrollfenster zur Überprüfung der Seileinlage

Nun ist
die Sicherheit
amtlich!

neu!



Modell	WLL t	nach BGV-C1 WLL in t	Breite mm	Länge m	EAN-Nr. 4025092*
RSE-SRS-2000-S	2,0	1,0	47	0,50	*358392
RSE-SRS-2000-S	2,0	1,0	47	1,00	*358408
RSE-SRS-2000-S	2,0	1,0	47	1,50	*358415
RSE-SRS-2000-S	2,0	1,0	47	2,00	*358422
RSE-SRS-2000-S	2,0	1,0	47	3,00	*358668

Durch die Stahlseileinlage entfällt
die Anforderung der BGV-C1 nach einer
Sekundärsicherung!

Yale Entertainment Systems

Yale^{tex}


Hebeschlinge HSE-TH-500-S

neu!

nach EN 1492-1


Sicherheitsfaktor 7

- aus Polyester, schwarz
- einlagig, 25 mm breit
- Tragfähigkeit 500 kg
- Endlos genähte Bandschlinge mit einseitig abgenähter Schlaufe
- Das schnelle und flexible Anschlagmittel für den Bühnen- und Studiobereich

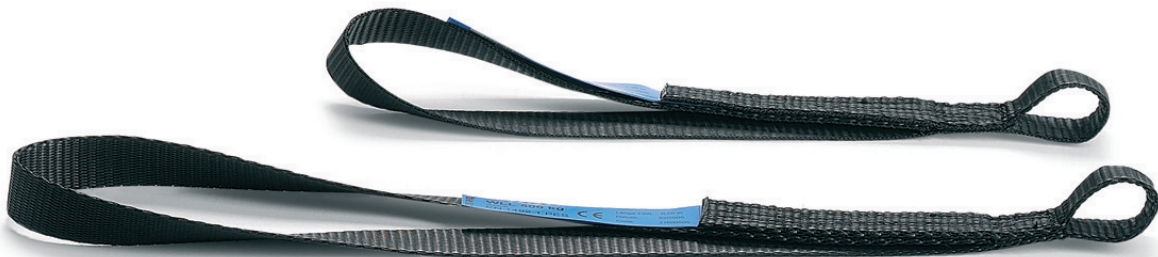

Modell	WLL kg	Breite mm	Länge m	EAN-Nr. 4025092*
HSE-TH-500-S	500	25	0,35	*358439
HSE-TH-500-S	500	25	0,50	*358446
HSE-TH-500-S	500	25	1,00	*358453
HSE-TH-500-S	500	25	1,50	*358460

Fordern Sie unseren
Spezialkatalog
Yale Entertainment Systems
an und lernen Sie das
komplette Sortiment
kennen!

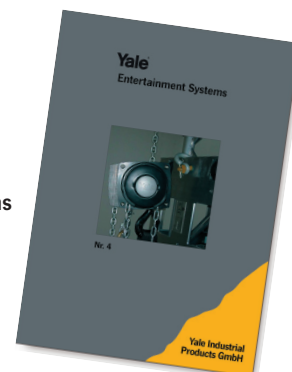

Think Abele GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Str.23 · D-71154 Nufringen · Fon +49 [0] 70 32_98 51_0 · Fax +49 [0] 70 32_98 51_99 · www.thinkabele.de · e-mail: info@thinkabele.de