

Yale®

Entertainment Systems

manuelle Hebezeuge und Riggingtools gemäß BGV D8, D8 Plus und C1



Preisliste für professionelle Anwender

gültig ab Oktober 2010



WISSENSWERTES

GESCHÄFTSZEITEN:

Montag bis Freitag 9⁰⁰ Uhr - 17⁰⁰ Uhr durchgehend
Andere Zeiten sind nach vorheriger Terminabsprache möglich

Telefon: (+) 49 (0) 70 32 - 98 51-0

Telefax: (+) 49 (0) 70 32 - 98 51-99

Email: info@thinkabele.de

BERATUNG / SERVICE:

Für alle anfallenden Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich direkt an:

Vertrieb: Michael Eipper, vertrieb@thinkabele.de

Vertrieb/Innendienst: Zentrale, info@thinkabele.de

Vertrieb/Technik: Thomas Abele, t.abele@thinkabele.de

Geschäftsleitung/Technik: Andrew Abele, a.abele@thinkabele.de

BESTELLUNGEN:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die achtstellige Artikelnummer, die Stückzahl und die Bezeichnung des Artikels an. Dies erspart Zeit und beschleunigt den Versand Ihres Auftrages.

Um Mißverständnisse vorzubeugen, bitten wir Sie, Ihre Bestellung schriftlich, möglichst per Email an vertrieb@thinkabele.de oder perTelefax an 0 70 32 - 98 51-99 zu senden. Sie erhalten umgehend eine Auftragsbestätigung.

Bei einer Bestellung unter 50,00 € Nettowarenwert müssen wir Ihnen leider einen Bearbeitungskostenzuschlag in Höhe von 10,00 € berechnen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

PREISE:

Die Preisliste richtet sich an den gewerblichen Anwender. Alle genannten Preise verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, je Stück in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Kurzfristige Preisänderungen sowie Preisanpassungen, aufgrund von Wechselkursschwankungen, behalten wir uns vor. Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

ZAHLUNG:

Per Vorkasse oder Bankeinzug am Lieferdatum abzgl. 4 % Skonto bzw., wenn keine Vereinbarung besteht, erfolgt die Lieferung per Nachnahme (zzgl. Nachnahmegebühr). Erstgeschäfte erfolgen generell nur per Nachnahme oder Vorkasse.

LEASING:

In Zusammenarbeit mit einer Leasingfirma bieten wir zu günstigen Konditionen auch Leasingmöglichkeiten, ab 5.000,00 € Nettowarenwert, Laufzeit ab 12 Monaten und Mietsonderzahlungen nach Vereinbarung an.

VERSAND/VERPACKUNG:

Der Versand erfolgt unfrei ab Lager Nufringen. Wird nichts anderes vereinbart, liefern wir per UPS oder Spedition.

Optional besteht die Möglichkeit, alle am Lager zur Verfügung stehenden Geräte noch am Tage der Bestellung per Express oder Kurierdirektfahrt deutschlandweit zu versenden.

Sollten Sie Transportvorgaben haben, geben Sie uns diese bitte bei der Bestellung mit an. Zusatzkosten für die Standardverpackung entstehen nicht.

Sonderverpackungen sowie eventuell notwendige Spezialpaletten oder -transportbehälter werden gesondert berechnet.

Das Versandrisiko trägt der Auftraggeber. Eine Transportversicherung muss schriftlich bei der Bestellung angegeben werden.

Wünschen Sie einen Neutralversand der Ware mit "Fremdlieferschein", so erheben wir eine Bearbeitungspauschale in Höhe von 10,00 €.

RÜCKSENDUNGEN:

Bitte beachten Sie, die den Lieferungen üblicherweise beiliegenden Rücksenderichtlinien, die Sie auch auf unserer Internet-Seite www.thinkabele.de zum Download finden. Bei Garantieleistungen bitte unbedingt eine Kopie der Rechnung beilegen. Ohne Kaufnachweis ist keine Garantieabwicklung möglich.

Rücksendungen können nur nach vorheriger Klärung und Freigabe durch unsere Vertriebsleitung angenommen werden. Sollten wir Neuware stornierungsbedingt zurücknehmen, so behalten wir uns die Berechnung von Rückführungskosten in Höhe von 15 % des Warenwertes, mindestens jedoch von 30,00 €, vor. Die Ware ist auf jeden Fall frei Haus zu schicken. Sonderanfertigungen und zugeschnittene Meterware sind von der Rücknahme grundsätzlich ausgeschlossen. Ausgenommen sind hier natürlich Garantie- oder Reparaturrücksendungen.

REPARATUREN:

Reparaturen und Ersatzteile werden von uns grundsätzlich per Nachnahme versandt. Bei Bankeinzugs-Kunden erfolgt die Abrechnung über das Kundenkonto. Im Falle berechtigter Garantie- bzw. Gewährleistungsansprüche erhalten Sie von uns eine Gutschrift. Die Gewährleistung erlischt bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung (Fehlbedienung), nicht Einhalten der Wartungsanweisungen, Wartung durch nicht autorisierte Personen, Einsatz des Gerätes für einen nicht vorgesehenen Zweck oder im Fall von Modifikationen des Produktes. Das bloße Öffnen kann zum Verlust der Produktgewährleistung führen!

Technische Änderungen, Verbesserungen und farbliche Abweichungen der Produkte behalten wir uns vor. Keine Gewähr für Druck- und Schreibfehler. Alle Inhalte dieser Preisliste sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Preisliste, auch auszugsweise, darf ohne schriftliche Genehmigung der Think Abele GmbH & Co. KG kopiert, reproduziert oder veröffentlicht werden - weder in gedruckter Weise, noch durch Fotografie oder durch elektronische Medien.

© Copyright 2010/ Think Abele GmbH & Co. KG

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir auf unserer Website www.thinkabele.de für Sie veröffentlicht haben.

Inhaltsverzeichnis

POS	PRODUKTBEZEICHNUNG	SEITE
01	Stirnradhandkettenzug Towerlift ES, Traglast 1000 kg	4
02	Zubehör Towerlift ES	4
03	Stirnradhandkettenzug Towerlift, Traglast 1000 kg und 2000 kg	4
04	Zubehör Towerlift	5
05	Stirnradhandkettenzug Yalelift 360, Traglast 500 kg bis 2000 kg	5
06	Zubehör Yalelift 360	6
07	Stirnradhandkettenzug VSplus, Traglast 500 kg bis 2000 kg	7
08	Zubehör VSplus	7
09	Stirnradhandkettenzug Compact, Traglast 500 kg bis 2000 kg	8
10	Zubehör Compact	8
11	Hebelzug UNOplus, Traglast 750 kg und 1500 kg	9
12	Zubehör UNOplus	9
13	Hebelzug Yalehandy	9
14	Zubehör Yalehandy	9
15	Seilzug Yaletrac, Traglast 800 kg und 1600 kg	10
16	Zubehör Yaletrac	10
17	Trägerklemme Modell YC, Traglast 1000 kg bis 3000 kg	11
18	Trägerklemme Modell Rigid Clamp, Traglast 1000 kg bis 3000 kg	11
19	Kantenschutzwinkel für Rundschlingen, Stage Rigging Slings und Theaterlastbänder	11
20	Rundschlingen gemäß EN 1492-2, Traglast 1000 kg und 2000 kg	12
21	Professionelle Rundschlingen mit Stahlseileinlage, Traglast 1000/500 kg und 2000/1000 kg	13
21	Professionelle Rundschlingen mit Stahlseileinlage, Traglast 3000/1500 kg und 4000/2000 kg	14
22	Theaterlastbänder (Hebeschlingen) nach EN 1492-1, Traglast 500 kg	15
23	Ratschenzurrgurte nach EN 12195-2 einteilig, 250 bis 1000 daN	15
24	Ratschenzurrgurte nach EN 12195-2 einteilig, 2000 daN	16
25	Ratschenzurrgurte nach EN 12195-2 zweiteilig, 250 bis 2000 daN	16

01 Stirnradhandkettenzug Towerlift ES, Traglast 1000 kg



Der Towerlift ES stellt die Weiterentwicklung des Towerlifts für den Einsatz als Standard- und Kletterzug dar. So wie der Towerlift, hat das Modell ES eine speziell für den Einsatz im Bühnen- und Studiobereich entwickelte Umlenkung der Lastkette. Diese ermöglicht, neben dem gewohnten Einsatz, auch die Verwendung als Überkopfläufer (Kletterzug). Die um 360° drehbare Handkettenführung ermöglicht den Einsatz aus allen Positionen und erlaubt dem Anwender, sich außerhalb des Gefahrenbereiches aufzuhalten. Das Gerät ist serienmäßig mit einem umklappbaren Kettenspeicher (für max. 30 m Kette) mit 3 m Hub (Lastkette und Handkette) ausgerüstet, das heißt, der Kettenspeicher kann für die Anwendung als Kletterzug oder in Standardeinbaulage ohne Umbau verwendet werden. Das neue patentierte Bremssystem erhöht die Sicherheit, arbeitet nahezu geräuschfrei und reduziert den Wartungsaufwand. Die Grundfarbe ist schwarz. Bitte Kette für Mehrhub separat bestellen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Tragl. kg/ Ketten- stränge	Produktbeschreibung	Preis in €
60801013	Towerlift ES 1000	1000/1	Stirnradhandkettenzug, 1000 kg Traglast, einsträngig, Einsatz als Standard- und Kletterzug, inkl. Last- und Handkette für 3 m Hub, sowie Kettenspeicher für bis zu 30 m, 15 kg Eigengewicht bei 3 m Standardhub	492,00

02 Zubehör Towerlift ES

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis in €
60801015	UELS-1	Integrierte Überlastsicherung für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000, Yalelift 360 500/1000, Ergänzungsoption bei Erstausrüstung - nicht nachrüstbar	142,00
60802002	LHK-618/526-Set	Kettenset, Last- (6 x 18 mm) und Handkette (5 x 26 mm) verzinkt für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000, Yalelift 360 1000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000, Preis je Meter Mehrhub bei Erstausrüstung	28,70
60802006	LK-618	Lastkette 6 x 18 mm nach DIN EN 817-7T, Oberflächen gehärtet und verzinkt, für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000, Yalelift 360 1000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000/2000, UNOplus 750, Preis je Meter bei Erstausrüstung	17,70
60801070	HK-526	Handkette 5 x 26 mm verzinkt für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000/2000, Yalelift 360 500/1000/2000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000/2000, Preis je Meter bei Erstausrüstung	5,50
60801071	VG-HK-526	Verbindungsglied für Handkette 5 x 26 verzinkt	2,20

03 Stirnradhandkettenzug Towerlift, Traglast 1000 kg und 2000 kg



Der Towerlift Kletterzug ist eine speziell für den Einsatz an Traversen-Tower-Systemen (Überkopfbetrieb) entwickelte Version des Yalelift 360. Er besitzt eine spezielle Kettenführung und ein gekapseltes Gehäuse. Die um 360° drehbare Handkettenführung ermöglicht den Einsatz aus allen Positionen und erlaubt dem Anwender, sich außerhalb des Gefahrenbereiches aufzuhalten. Das neue patentierte Bremssystem erhöht die Sicherheit, arbeitet nahezu geräuschfrei und reduziert den Wartungsaufwand. Das Gerät ist serienmäßig mit 3 m Hub (Lastkette und Handkette) ausgerüstet. Die Hubhöhe kann auf bis zu 18 m erweitert werden. Hierzu stehen optional Last- und angepasste Handketten sowie Kettenspeicher zur Verfügung. Die Grundfarbe ist schwarz. Bitte Kette für Mehrhub und Kettenspeicher separat bestellen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Tragl. kg/ Ketten- stränge	Produktbeschreibung	Preis in €
60801010	Towerlift 1000	1000/1	Stirnradhandkettenzug, 1000 kg Traglast, einsträngig, Einsatz als Kletterzug, inkl. Last- und Handkette für 3 m Hub, ohne Kettenspeicher, 14 kg Eigengewicht bei 3 m Standardhub	409,00
60801012	Towerlift 2000	2000/1	Stirnradhandkettenzug, 2000 kg Traglast, einsträngig, Einsatz als Kletterzug, inkl. Last- und Handkette für 3 m Hub, ohne Kettenspeicher, 21 kg Eigengewicht bei 3 m Standardhub	465,00

04 Zubehör Towerlift

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis in €
60801015	UELS-1	Integrierte Überlastsicherung für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000, Yalelift 360 500/1000, Ergänzungsoption bei Erstausrüstung - nicht nachrüstbar	142,00
60801018	UELS-2	Integrierte Überlastsicherung für Towerlift 2000 und Yalelift 360 2000, Ergänzungsoption bei Erstausrüstung - nicht nachrüstbar	142,00
60802002	LHK-618/526-Set	Kettenset, Last- (6 x 18 mm) und Handkette (5 x 26 mm) verzinkt für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000, Yalelift 360 1000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000, Preis je Meter Mehrhub bei Erstausrüstung	28,70
60802000	LHK-824/526-Set	Kettenset, Last- (8 x 24 mm) und Handkette (5 x 26 mm) verzinkt für Towerlift 2000, Yalelift 360 2000, Preis je Meter Mehrhub bei Erstausrüstung	38,30
60802006	LK-618	Lastkette 6 x 18 mm nach DIN EN 817-7T, Oberflächen gehärtet und verzinkt, für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000, Yalelift 360 1000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000/2000, UNOplus 750, Preis je Meter bei Erstausrüstung	17,70
60802009	LK-824	Lastkette 8 x 24 mm nach DIN EN 817-7T, Oberflächen gehärtet und verzinkt, für Towerlift 2000, Yalelift 360 2000, VSplus 2000, UNOplus 1500, Preis je Meter bei Erstausrüstung	27,30
60801070	HK-526	Handkette 5 x 26 mm verzinkt für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000/2000, Yalelift 360 500/1000/2000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000/2000, Preis je Meter bei Erstausrüstung	5,50
60801071	VG-HK-526	Verbindungsglied für Handkette 5 x 26 verzinkt	2,20
60802021	KS-TB	Kettenspeicher/Tragbeutel 30 x 20 x 35 cm zu Yale Stirnradhandketten- oder Hebelzug, einfache Ausführung	69,00

05 Stirnradhandkettenzug Yalelift 360, Traglast 500 kg bis 2000 kg



Der Flaschenzug mit dem innovativen und patentierten Design ist konzipiert für die Anwendung in Standardeinbaulage unter schweren Einsatzbedingungen. Die um 360° drehbare Handkettenführung ermöglicht den Einsatz aus allen Positionen und erlaubt dem Anwender, sich außerhalb des Gefahrenbereiches aufzuhalten. Das neue patentierte Bremssystem erhöht die Sicherheit, arbeitet nahezu geräuschfrei und reduziert den Wartungsaufwand. Im Standardlieferungsumfang ist eine Last- und Handkette (Standardhub 3 m) enthalten. Die Grundfarbe ist gelb. Bitte Kette für Mehrhub und Kettenspeicher separat bestellen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Tragl. kg/ Ketten- stränge	Produktbeschreibung	Preis in €
60801006	Yalelift 360 500	500/1	Stirnradhandkettenzug, 500 kg Traglast, einsträngig, Einsatz in Standardeinbaulage, inkl. Last- und Handkette für 3 m Hub, ohne Kettenspeicher, 9 kg Eigengewicht bei 3 m Standardhub	274,00
60801007	Yalelift 360 1000	1000/1	Stirnradhandkettenzug, 1000 kg Traglast, einsträngig, Einsatz in Standardeinbaulage, inkl. Last- und Handkette für 3 m Hub, ohne Kettenspeicher, 13 kg Eigengewicht bei 3 m Standardhub	319,00
60801008	Yalelift 360 2000	2000/1	Stirnradhandkettenzug, 2000 kg Traglast, einsträngig, Einsatz in Standardeinbaulage, inkl. Last- und Handkette für 3 m Hub, ohne Kettenspeicher, 20 kg Eigengewicht bei 3 m Standardhub	659,00

06 Zubehör Yalelift 360

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis in €
60801015	UELS-1	Integrierte Überlastsicherung für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000, Yalelift 360 500/1000, Ergänzungsoption bei Erstausrüstung - nicht nachrüstbar	142,00
60801018	UELS-2	Integrierte Überlastsicherung für Towerlift 2000 und Yalelift 360 2000, Ergänzungsoption bei Erstausrüstung - nicht nachrüstbar	142,00
60802001	LHK-515/526-Set	Kettenset, Last- (5 x 15 mm) und Handkette (5 x 26 mm) verzinkt für Yalelift 360 500, Preis je Meter Mehrhub bei Erstausrüstung	26,90
60802002	LHK-618/526-Set	Kettenset, Last- (6 x 18 mm) und Handkette (5 x 26 mm) verzinkt für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000, Yalelift 360 1000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000, Preis je Meter Mehrhub bei Erstausrüstung	28,70
60802000	LHK-824/526-Set	Kettenset, Last- (8 x 24 mm) und Handkette (5 x 26 mm) verzinkt für Towerlift 2000, Yalelift 360 2000, Preis je Meter Mehrhub bei Erstausrüstung	38,30
60801060	LK-515	Lastkette 5 x 15 mm nach DIN EN 817-7T, Oberflächen gehärtet und verzinkt, für Yalelift 360-500, Preis je Meter bei Erstausrüstung	15,90
60802006	LK-618	Lastkette 6 x 18 mm nach DIN EN 817-7T, Oberflächen gehärtet und verzinkt, für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000, Yalelift 360 1000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000/2000, UNOplus 750, Preis je Meter bei Erstausrüstung	17,70
60802009	LK-824	Lastkette 8 x 24 mm nach DIN EN 817-7T, Oberflächen gehärtet und verzinkt, für Towerlift 2000, Yalelift 360 2000, VSplus 2000, UNOplus 1500, Preis je Meter bei Erstausrüstung	27,30
60801070	HK-526	Handkette 5 x 26 mm verzinkt für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000/2000, Yalelift 360 500/1000/2000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000/2000, Preis je Meter bei Erstausrüstung	5,50
60801071	VG-HK-526	Verbindungsglied für Handkette 5 x 26 verzinkt	2,20
60802021	KS-TB	Kettenspeicher/Tragbeutel 30 x 20 x 35 cm zu Yale Stirnradhandketten- oder Hebelzug, einfache Ausführung	69,00
60802003	KS506-360-500	Kettenspeicher max. 6 m Hub für Yalelift 360 500, inkl. Befestigungsmaterial	119,00
60802004	KS512-360-500	Kettenspeicher max. 12 m Hub für Yalelift 360 500, inkl. Befestigungsmaterial	135,00
60802005	KS518-360-500	Kettenspeicher max. 18 m Hub für Yalelift 360 500, inkl. Befestigungsmaterial	148,00
60802007	KS612-360-1000	Kettenspeicher bis max. 12 m Hub für Yalelift 360 1000, inkl. Befestigungsmaterial	157,00
60802008	KS618-360-1000	Kettenspeicher bis max. 18 m Hub für Yalelift 360 1000, inkl. Befestigungsmaterial	175,00
60802019	KS812-360-2000	Kettenspeicher bis max. 12 m Hub für Yalelift 360 2000, inkl. Befestigungsmaterial	164,00
60802020	KS818-360-2000	Kettenspeicher bis max. 18 m Hub für Yalelift 360 2000, inkl. Befestigungsmaterial	188,00

07 Stirnradhandkettenzug VSplus, Traglast 500 kg bis 2000 kg



Ein extrem robustes Ganzstahlgehäuse, hochwertige Lager für Antriebsritzel, Lastkettenrad und Getriebe setzen neue Maßstäbe. Ein Maximum an Korrosionsschutz, bei gleichzeitig guter Wartungsfreundlichkeit zeichnen den VSplus aus.
Im Standardlieferumfang ist eine Last- und Handkette (Standardhub 3 m) enthalten.
Bitte Kette für Mehrhub und Kettenspeicher separat bestellen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Tragl. kg/ Ketten- stränge	Produktbeschreibung	Preis in €
60801001	VSplus 500	500/1	Stirnradhandkettenzug, 500 kg Traglast, einsträngig, Einsatz in Standardeinbaulage, inkl. Last- und Handkette für 3 m Hub, ohne Kettenspeicher, 9 kg Eigengewicht bei 3 m Standardhub	249,00
60801002	VSplus 1000	1000/1	Stirnradhandkettenzug, 1000 kg Traglast, einsträngig, Einsatz in Standardeinbaulage, inkl. Last- und Handkette für 3 m Hub, ohne Kettenspeicher, 11,2 kg Eigengewicht bei 3 m Standardhub	289,00
60801003	VSplus 2000	2000/1	Stirnradhandkettenzug, 2000 kg Traglast, einsträngig, Einsatz in Standardeinbaulage, inkl. Last- und Handkette für 3 m Hub, ohne Kettenspeicher, 18 kg Eigengewicht bei 3 m Standardhub	599,00

08 Zubehör VSplus

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis in €
60801016	VSplus 1000-RK	Rutschkupplungspaket (komplett Handrad mit Rutschkupplung) als Überlastungseinrichtung für VSplus 1000, Ergänzungsoption bei Erstausrüstung - nicht nachrüstbar	173,00
60801017	VSplus 2000-RK	Rutschkupplungspaket (komplett Handrad mit Rutschkupplung) als Überlastungseinrichtung für VSplus 2000, Ergänzungsoption bei Erstausrüstung - nicht nachrüstbar	173,00
60802002	LHK-618/526-Set	Kettenset, Last- (6 x 18 mm) und Handkette (5 x 26 mm) verzinkt für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000, Yalelift 360 1000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000, Preis je Meter Mehrhub bei Erstausrüstung	28,70
60802006	LK-618	Lastkette 6 x 18 mm nach DIN EN 817-7T, Oberflächen gehärtet und verzinkt, für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000, Yalelift 360 1000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000/2000, UNOplus 750, Preis je Meter bei Erstausrüstung	17,70
60802009	LK-824	Lastkette 8 x 24 mm nach DIN EN 817-7T, Oberflächen gehärtet und verzinkt, für Towerlift 2000, Yalelift 360 2000, VSplus 2000, UNOplus 1500, Preis je Meter bei Erstausrüstung	27,30
60801070	HK-526	Handkette 5 x 26 mm verzinkt für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000/2000, Yalelift 360 500/1000/2000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000/2000, Preis je Meter bei Erstausrüstung	5,50
60801071	VG-HK-526	Verbindungsglied für Handkette 5 x 26 verzinkt	2,20
60802021	KS-TB	Kettenspeicher/Tragbeutel 30 x 20 x 35 cm zu Yale Stirnradhandketten- oder Hebelzug, einfache Ausführung	69,00
60802010	KS612-VSP-500	Kettenspeicher max. 12 m Hub für VSplus 500 inkl. Befestigungsmaterial	119,00
60802011	KS612-VSP-1000	Kettenspeicher max. 12 m Hub für VSplus 1000 inkl. Befestigungsmaterial	142,00
60802013	KS612-VSP-2000	Kettenspeicher max. 12 m Hub für VSplus 2000 inkl. Befestigungsmaterial	147,00

09 Stirnradhandkettenzug Compact, Traglast 500 kg bis 2000 kg



Durch die Anordnung des Stirnradgetriebes wurde ein kompaktes Gerät mit sehr geringen Abmessungen möglich. Die extrem niedrige Bauhöhe erlaubt eine größt mögliche Nutzung der Raumhöhe. Rollen und Kugellager an allen rotierenden Teilen reduzieren den Reibungsverlust, erhöhen die Leichtgängigkeit und den Wirkungsgrad.
Ein wartungsarmes, leicht zu handhabendes Gerät - preisgünstig und wirtschaftlich. Bitte Kette für Mehrhub und Kettenspeicher separat bestellen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Tragl. kg/ Ketten- stränge	Produktbeschreibung	Preis in €
60801020	Compact 500	500/1	Stirnradhandkettenzug, 500 kg Traglast, einsträngig, Einsatz in Standardeinbaulage, inkl. Last- und Handkette für 3 m Hub, 8,7 kg Eigengewicht bei 3 m Standardhub	155,00
60801021	Compact 1000	1000/1	Stirnradhandkettenzug, 1000 kg Traglast, einsträngig, Einsatz in Standardeinbaulage, inkl. Last- und Handkette für 3 m Hub, 10,6 kg Eigengewicht bei 3 m Standardhub	187,00
60801022	Compact 2000	2000/2	Stirnradhandkettenzug, 2000 kg Traglast, zweisträngig, Einsatz in Standardeinbaulage, inkl. Last- und Handkette für 3 m Hub, 15 kg Eigenwicht bei 3 m Standardhub	312,00

10 Zubehör Compact

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis in €
60802002	LHK-618/526-Set	Kettenset, Last- (6 x 18 mm) und Handkette (5 x 26 mm) verzinkt für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000, Yalelift 360 1000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000, Preis je Meter Mehrhub bei Erstausrüstung	28,70
60802012	LHK-618-2/526-Set	Kettenset, Last- (6 x 18 mm, zweisträngig) und Handkette (5 x 26 mm) verzinkt für Compact 2000, Preis je Meter Mehrhub bei Erstausrüstung	46,40
60802006	LK-618	Lastkette 6 x 18 mm nach DIN EN 817-7T, Oberflächen gehärtet und verzinkt, für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000, Yalelift 360 1000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000/2000, UNOplus 750, Preis je Meter bei Erstausrüstung	17,70
60801070	HK-526	Handkette 5 x 26 mm verzinkt für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000/2000, Yalelift 360 500/1000/2000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000/2000, Preis je Meter bei Erstausrüstung	5,50
60801071	VG-HK-526	Verbindungsglied für Handkette 5 x 26 verzinkt	2,20
60802021	KS-TB	Kettenspeicher/Tragbeutel 30 x 20 x 35 cm zu Yale Stirnradhandketten- oder Hebelzug, einfache Ausführung	69,00

11 Hebelzug UNOplus, Traglast 750 kg und 1500 kg



Ein vielseitiger Hebelzug zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten, (z. B. Curving von Line-Arrays) der sich durch eine kompakte Bauweise, robuste Konstruktion aus Stahlblech und einen günstigen Preis auszeichnet. Das geringe Eigengewicht und die leichtgängige Kettenfreischaltung machen den UNOplus zu einem handlichen, vielseitig verwendbarem Gerät. Die im Gehäuse integrierte Kettenführung sorgt für einen einwandfreien Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad. Leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last. Handhebel mit ergonomischem Gummihandgriff. Hartverchromtes Handrad. Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen. Robuste Unterflasche mit gekapselten Bolzen. Geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimale Getriebeübersetzung. Die UNOplus Hebelzüge sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet. Bitte Kette für Mehrhub und Kettenspeicher separat bestellen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Tragl. kg	Produktbeschreibung	Preis in €
60801080	UNOplus 750	750	Hebelzug, 750 kg Traglast, 7,0 kg Eigengewicht bei 1,5 m Standardhub	214,00
60801081	UNOplus 1500	1500	Hebelzug, 1500 kg Traglast, 11,0 kg Eigengewicht bei 1,5 m Standardhub	273,00

12 Zubehör UNOplus

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis in €
60802006	LK-618	Lastkette 6 x 18 mm nach DIN EN 817-7T, Oberflächen gehärtet und verzinkt, für Towerlift ES 1000, Towerlift 1000, Yalelift 360 1000, VSplus 500/1000, Compact 500/1000/2000, UNOplus 750, Preis je Meter bei Erstausrüstung	17,70
60802009	LK-824	Lastkette 8 x 24 mm nach DIN EN 817-7T, Oberflächen gehärtet und verzinkt, für Towerlift 2000, Yalelift 360 2000, VSplus 2000, UNOplus 1500, Preis je Meter bei Erstausrüstung	27,30
60802021	KS-TB	Kettenspeicher/Tragbeutel 30 x 20 x 35 cm zu Yale Stirnradhandketten- oder Hebelzug, einfache Ausführung	69,00

13 Hebelzug Yalehandy



Dieser Hebelzug aus Stahlblech ist das kleinste und leichteste Allzweckgerät für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich. Durch die leichtgängige Kettenfreischaltung ist ein schnelles Anschlagen der Last, bzw. das Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen möglich. Der kurze ergonomisch geformte Handhebel mit Gummigriff ermöglicht eine einfache Bedienung des Gerätes. Die gekapselte Konstruktion schützt die innenliegenden Bauteile vor Staub und Feuchtigkeit. Alle Bauteile der Lastdruckbremse sind aus hochwertigem Material gefertigt und mit einem Korrosionsschutz versehen. Die Yalehandy Hebelzüge sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet. Im Lieferumfang des Yalehandy 250 ist eine Tragetasche für bis zu 2 m Kette enthalten. Bitte Kette für Mehrhub und Kettenspeicher separat bestellen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Tragl. kg	Produktbeschreibung	Preis in €
60801050	Yalehandy 250	250	Hebelzug, 250 kg Traglast, mit Tragetasche, 2,2 kg Eigengewicht bei 1,5 m Standardhub	118,00
60801051	Yalehandy 500	500	Hebelzug, 500 kg Traglast, 2,8 kg Eigengewicht bei 1,5 m Standardhub	157,00

14 Zubehör Yalehandy

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis in €
60801059	LK-412	Lastkette 4 x 12 mm nach DIN EN 817-7T, Oberflächen gehärtet und verzinkt, für Yalehandy 250/500, Preis je Meter bei Erstausrüstung	12,60
60802021	KS-TB	Kettenspeicher/Tragbeutel 30 x 20 x 35 cm zu Yale Stirnradhandketten- oder Hebelzug, einfache Ausführung	69,00

15 Seilzug Yaletrac, Traglast 800 kg und 1600 kg



Der Yaletrac Seilzug verfügt über eine Zugkraft von 800 bzw. 1600 daN bzw. eine Tragfähigkeit/Nennlast von 800 und 1600 kg. Durch die hochfeste Aluminiumlegierung hat der Yaletrac ein geringes Eigengewicht. Es handelt sich um ein tragbares Werkzeug zum Ziehen, Heben, Senken, Spannen und Sichern über große Entfernungen. Der Yaletrac Seilzug ist nahezu wartungsfrei und besitzt auch einen Überlastschutz durch einfach zu ersetzende Abscherstifte.

Bestell. Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit in kg	Produktbeschreibung	Preis in €
60801100	Yaletrac Y 08-20	800	Seilzug mit Handhebel, Zugkraft 800 daN bzw. Tragfähigkeit/Nennlast 800 kg, Zugseil mit Spitze und Sicherheitshaken auf Haspel, Länge des Seils 20 m, 12,8 kg Eigengewicht	522,00
60801120	Yaletrac Y 16-20	1600	Seilzug mit Handhebel, Zugkraft 1600 daN bzw. Tragfähigkeit/Nennlast 1600 kg, Zugseil mit Spitze und Sicherheitshaken auf Haspel, Länge des Seils 20 m, 24,6 kg Eigengewicht	785,00

16 Zubehör Yaletrac

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis in €
60801101	Y 08/16-HH	Handhaspel zu Yaletrac Y 08/16 Seilzug	24,60
60801102	Y 08/16-SB	Seilzugbox zu Yaletrac Y 08/16 Seilzug	174,00
60801103	Y 08-ZS	Zugseil für Yaletrac Y 08, Ø 8,4 mm, Preis je Meter	3,60
60801104	Y 08-SK	Seilkonfektionierung Zugseil Y 08-ZS mit Spitze und Sicherheitshaken	20,90
60801105	Y 08-ZH	Zughaken mit Öse und Sicherheitsbügel für Zugseil Y 08-ZS	25,80
60801106	Y 08-T	Trommelhaspel für Zugseil Y 08-ZS (für max. 100 m Seilaufnahme)	134,60
60801107	Y 08-AS-1,0	Anschlagseil DIN 3088, Ø 10,0 mm - Länge 1,0 m, beidseitig gekauscht, für Yaletrac Y 08	21,10
60801108	Y 08-AS-2,0	Anschlagseil DIN 3088, Ø 10,0 mm - Länge 2,0 m, beidseitig gekauscht, für Yaletrac Y 08	24,60
60801123	Y 16-ZS	Zugseil für Yaletrac Y 16, Ø 11,5 mm, Preis je Meter	5,90
60801124	Y 16-S-K	Seilkonfektionierung Zugseil Y 16-ZS mit Spitze und Sicherheitshaken	32,80
60801125	Y 16-ZH	Zughaken mit Öse und Sicherheitsbügel für Zugseil Y 16-ZS	36,30
60801126	Y 16-T-80	Trommelhaspel für Zugseil Y 16-ZS (für max. 80 m Seilaufnahme)	134,60
60801127	Y 16-AS-1,5	Anschlagseil DIN 3088, Ø 14,0 mm - Länge 1,5 m, beidseitig gekauscht, für Yaletrac Y 16	35,00
60801128	Y 16-AS-2,5	Anschlagseil DIN 3088, Ø 14,0 mm - Länge 2,5 m, beidseitig gekauscht, für Yaletrac Y 16	37,50

17 Trägerklemme Modell YC, Traglast 1000 kg bis 3000 kg



- optimal zur schnellen und einfachen Herstellung eines Anschlagpunktes an Standard Stahlträgern
- zur Aufnahme von Hebezeugen, Umlenkrollen und Lasten
- der weite Einstellbereich ermöglicht eine flexible Handhabung
- der zentrale Spindelmechanismus ermöglicht einfache Befestigung am Stahlträger mit festem, sicherem Sitz
- die Spindel ist arretierbar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Tragfähig- keit in kg BGV D8	Produktbeschreibung	Preis in €
60803012	YC 1	1000	Trägerklemme mit Flanschbreite 75 - 230 mm, Tragfähigkeit 1000 kg, 3,8 kg Eigengewicht, Farbe schwarz	138,00
60803022	YC 2	2000	Trägerklemme mit Flanschbreite 75 - 230 mm, Tragfähigkeit 2000 kg, 4,6 kg Eigengewicht, Farbe schwarz	159,00
60803033	YC 3	3000	Trägerfähigkeit mit Flanschbreite 80 - 320 mm, Tragfähigkeit 3000 kg, 9,2 kg Eigengewicht, Farbe schwarz	229,00

18 Trägerklemme Modell Rigid Clamp, Traglast 1000 kg bis 3000 kg



- kompakte und robuste Trägerklemme zum Anschlagen von Hebezeugen und Lasten
- hohe Verwindungssteifigkeit aufgrund des verstärkten Gehäuses, dadurch sicherer Befestigungspunkt auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- bekannte und einfache Handhabung durch bewährten Spindelmechanismus
- flache Bauweise der Greifbacken für die Nutzung auch in beengten Platzverhältnissen
- als horizontaler Anschlagpunkt geeignet
- auch als Hubklemme, zum Heben von Lasten, geeignet

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Tragfähig- keit in kg BGV D8	Produktbeschreibung	Preis in €
60803041	YRC 1	1000	Trägerklemme mit Flanschbreite 75 - 230 mm, Tragfähigkeit 1000 kg, 4,8 kg Eigengewicht, Farbe gelb	169,00
60803042	YRC 2	2000	Trägerklemme mit Flanschbreite 75 - 230 mm, Tragfähigkeit 2000 kg, 6,2 kg Eigengewicht, Farbe gelb	196,00
60803043	YRC 3	3000	Trägerklemme mit Flanschbreite 80 - 320 mm, Tragfähigkeit 3000 kg, 12,6 kg Eigengewicht, Farbe gelb	279,00

19 Kantenschutzwinkel für Rundschlingen, Stage Rigging Slings und Theaterlastbänder



- zum Einsatz an scharfkantigen Trägern oder Lastaufnahmen und zur Vermeidung von Beschädigungen der Stahlseileinlage der Stage Rigging Slings bei Unterschreitung des Mindestkantenradius von 6 mm
- mit Schlitz für einfache Montage in Verbindung mit Rundschlingen und Stage Rigging Slings bis 30 mm Durchmesser und 3000 kg WLL/Traglast
- aus schnittfestem Polyurethan
- Farbe schwarz
- Ausführung nach DIN 4102-B1 in Vorbereitung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Preis in €
60804502	PU-KSW-30-S-B1	Kantenschutz aus Polyurethan - selbstverlöschend nach DIN 4102 B1, Kantenlänge 50 mm, für Rundschlingen, Stage Rigging Slings und Theaterlastbänder, bis 30 mm Durchmesser und 3000 kg WLL/Traglast, Farbe schwarz	12,20

20 Rundschlingen gemäß EN 1492-2, Traglast 1000 kg und 2000 kg

- Polyester, mit schwarzem Einfachmantel, Sicherheitsfaktor 7
- WLL/Traglast einfach direkt 1000 kg bei RSE-1000 bzw. 2000 kg bei RSE-2000 (BGV D8)
- Einfachmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert
- keine Verletzungsgefahr für Hände
- schonende Behandlung der Oberfläche des Lastgutes
- hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Hitzebeständig bis + 100° C
- keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40°C)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Traglast kg BGV D8	Produktbeschreibung	Preis in €
60803105	RSE-1000-S-050	1000	Rundschlinge RSE-S Polyester mit schwarzem Einfachmantel Traglast 1000 kg, Nutzlänge 0,5 m Umfang 1,0 m, gemäß EN 1492-2	6,20
60803110	RSE-1000-S-100	1000	Rundschlinge RSE-S Polyester mit schwarzem Einfachmantel Traglast 1000 kg, Nutzlänge 1,0 m Umfang 2,0 m, gemäß EN 1492-2	8,20
60803115	RSE-1000-S-150	1000	Rundschlinge RSE-S Polyester mit schwarzem Einfachmantel Traglast 1000 kg, Nutzlänge 1,5 m Umfang 3,0 m, gemäß EN 1492-2	10,20
60803120	RSE-1000-S-200	1000	Rundschlinge RSE-S Polyester mit schwarzem Einfachmantel Traglast 1000 kg, Nutzlänge 2,0 m Umfang 4,0 m, gemäß EN 1492-2	12,20
60803125	RSE-1000-S-250	1000	Rundschlinge RSE-S Polyester mit schwarzem Einfachmantel Traglast 1000 kg, Nutzlänge 2,5 m Umfang 5,0 m, gemäß EN 1492-2	14,20
60803130	RSE-1000-S-300	1000	Rundschlinge RSE-S Polyester mit schwarzem Einfachmantel Traglast 1000 kg, Nutzlänge 3,0 m Umfang 6,0 m, gemäß EN 1492-2	16,90
60803305	RSE-2000-S-050	2000	Rundschlinge RSE-S Polyester mit schwarzem Einfachmantel Traglast 2000 kg, Nutzlänge 0,5 m Umfang 1,0 m, gemäß EN 1492-2	8,20
60803310	RSE-2000-S-100	2000	Rundschlinge RSE-S Polyester mit schwarzem Einfachmantel Traglast 2000 kg, Nutzlänge 1,0 m Umfang 2,0 m, gemäß EN 1492-2	9,80
60803315	RSE-2000-S-150	2000	Rundschlinge RSE-S Polyester mit schwarzem Einfachmantel Traglast 2000 kg, Nutzlänge 1,5 m Umfang 3,0 m, gemäß EN 1492-2	12,10
60803320	RSE-2000-S-200	2000	Rundschlinge RSE-S Polyester mit schwarzem Einfachmantel Traglast 2000 kg, Nutzlänge 2,0 m Umfang 4,0 m, gemäß EN 1492-2	14,90
60803325	RSE-2000-S-250	2000	Rundschlinge RSE-S Polyester mit schwarzem Einfachmantel Traglast 2000 kg, Nutzlänge 2,5 m Umfang 5,0 m, gemäß EN 1492-2	17,80
60803330	RSE-2000-S-300	2000	Rundschlinge RSE-S Polyester mit schwarzem Einfachmantel Traglast 2000 kg, Nutzlänge 3,0 m Umfang 6,0 m, gemäß EN 1492-2	20,90
60803399	RSE-Z-Label		Rundschlinge Zusatzlabel, bedruckte Kunststoffolie nach Kundenvorlage, ab 50 Stück kostenlos (Mindestbestellmenge, auch gemischt), nicht nachrüstbar, Lieferzeit ca. 3 Wochen	

Staffelpreise für größere Stückzahlen sowie andere Abmessungen
und Ausführungen auf Anfrage

21 Professionelle Rundschlingen mit Stahlseileinlage, Traglast 1000/500 kg und 2000/1000 kg (zugelassen nach BGV C1)

- Stahldrahtseil mit loseem Polyesteremantel in Anlehnung an: EN 1492-2, EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, kleinster Kantenradius 6 mm
- WLL/Traglast einfach direkt 2000 kg (BGV D8) bzw. 1000 kg (BGV C1/ D8 Plus SR 2.0 / igvw)
- geprüfte Hitzebeständigkeit bis + 150° C, deutlicher Verwechslungsschutz durch graues Kennzeichnungsetiket
- schwarzer Polyesteremantel
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Bühnentechnik
- Kontrollfenster zur Überprüfung der Stahlseileinlage
- durch Stahlseileinlage keine Sekundärsicherung notwendig



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Traglast kg (BGV D8/ BGV C1)	Produktbeschreibung	Preis in €
60805050	RSE-SRS-1000-S-050	1000/500	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit loseem Polyesteremantel, Traglast 1000/500 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 0,5 m, Umfang 1,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	21,40
60805100	RSE-SRS-1000-S-100	1000/500	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit loseem Polyesteremantel, Traglast 1000/500 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 1,0 m, Umfang 2,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	30,90
60805150	RSE-SRS-1000-S-150	1000/500	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit loseem Polyesteremantel, Traglast 1000/500 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 1,5 m, Umfang 3,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	40,70
60805200	RSE-SRS-1000-S-200	1000/500	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit loseem Polyesteremantel, Traglast 1000/500 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 2,0 m, Umfang 4,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	49,90
60805300	RSE-SRS-1000-S-300	1000/500	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit loseem Polyesteremantel, Traglast 1000/500 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 3,0 m, Umfang 6,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	69,70
60804050	RSE-SRS-2000-S-050	2000/1000	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit loseem Polyesteremantel, Traglast 2000/1000 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 0,5 m, Umfang 1,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	25,90
60804100	RSE-SRS-2000-S-100	2000/1000	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit loseem Polyesteremantel, Traglast 2000/1000 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 1,0 m, Umfang 2,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	41,60
60804150	RSE-SRS-2000-S-150	2000/1000	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit loseem Polyesteremantel, Traglast 2000/1000 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 1,5 m, Umfang 3,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	57,80
60804200	RSE-SRS-2000-S-200	2000/1000	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit loseem Polyesteremantel, Traglast 2000/1000 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 2,0 m, Umfang 4,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	72,70
60804300	RSE-SRS-2000-S-300	2000/1000	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit loseem Polyesteremantel, Traglast 2000/1000 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 3,0 m, Umfang 6,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	103,90
60804498	RSE-SRS-S-Label		Stage Rigging Sling besticktes Label auf der Sichtfensterschutzhülle (von außen sichtbar, somit sehr gute Kennzeichnung) nach Kundenvorlage, ab 50 Stück (Mindestbestellmenge, auch gemischt), nicht nachrüstbar, Lieferzeit ca. 3 Wochen, Preis auf Anfrage	
60804499	RSE-SRS-Z-Label		Stage Rigging Sling Zusatzlabel, bedruckte Kunststoffolie nach Kundenvorlage, ab 50 Stück kostenlos (Mindestbestellmenge, auch gemischt), nicht nachrüstbar, Lieferzeit ca. 3 Wochen	

21 Professionelle Rundschlingen mit Stahlseileinlage, Traglast 3000/1500 kg und 4000/2000 kg (zugelassen nach BGV C1)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Traglast kg (BGV D8/ BGV C1)	Produktbeschreibung	Preis in €
60806050	RSE-SRS-3000-S-050	3000/1500	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit losem Polyesteremantel, Traglast 3000/1500 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 0,5 m, Umfang 1,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	36,90
60806100	RSE-SRS-3000-S-100	3000/1500	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit losem Polyesteremantel, Traglast 3000/1500 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 1,0 m, Umfang 2,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	55,40
60806150	RSE-SRS-3000-S-150	3000/1500	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit losem Polyesteremantel, Traglast 3000/1500 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 1,5 m, Umfang 3,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	73,70
60806200	RSE-SRS-3000-S-200	3000/1500	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit losem Polyesteremantel, Traglast 3000/1500 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 2,0 m, Umfang 4,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	91,90
60806300	RSE-SRS-3000-S-300	3000/1500	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit losem Polyesteremantel, Traglast 3000/1500 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 3,0 m, Umfang 6,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	128,50
60806400	RSE-SRS-3000-S-400	3000/1500	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit losem Polyesteremantel, Traglast 3000/1500 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 4,0 m, Umfang 8,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	164,90
60807050	RSE-SRS-4000-S-050	4000/2000	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit losem Polyesteremantel, Traglast 4000/2000 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 0,5 m, Umfang 1,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	44,70
60807100	RSE-SRS-4000-S-100	4000/2000	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit losem Polyesteremantel, Traglast 4000/2000 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 1,0 m, Umfang 2,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	66,90
60807150	RSE-SRS-4000-S-150	4000/2000	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit losem Polyesteremantel, Traglast 4000/2000 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 1,5 m, Umfang 3,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	89,50
60807200	RSE-SRS-4000-S-200	4000/2000	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit losem Polyesteremantel, Traglast 4000/2000 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 2,0 m, Umfang 4,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	111,80
60807300	RSE-SRS-4000-S-300	4000/2000	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit losem Polyesteremantel, Traglast 4000/2000 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 3,0 m, Umfang 6,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	156,50
60807400	RSE-SRS-4000-S-400	4000/2000	Stage Rigging Sling, Stahldrahtseil mit losem Polyesteremantel, Traglast 4000/2000 kg (BGV D8/ BGV C1), Nutzlänge 4,0 m, Umfang 8,0 m, gemäß EN 1492-2/ EN 13414-2 und EN 13414-3 Anhang A, Farbe schwarz	199,90
60804498	RSE-SRS-S-Label		Stage Rigging Sling besticktes Label auf der Sichtfensterschutzhülle (von außen sichtbar, somit sehr gute Kennzeichnung) nach Kundenvorlage, ab 50 Stück (Mindestbestellmenge, auch gemischt), nicht nachrüstbar, Lieferzeit ca. 3 Wochen, Preis auf Anfrage	
60804499	RSE-SRS-Z-Label		Stage Rigging Sling Zusatzlabel, bedruckte Kunststoffolie nach Kundenvorlage, ab 50 Stück kostenlos (Mindestbestellmenge, auch gemischt), nicht nachrüstbar, Lieferzeit ca. 3 Wochen	

Staffelpreise für größere Stückzahlen sowie andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

22 Theaterlastbänder (Hebeschlingen) nach EN 1492-1, Traglast 500 kg

- aus Polyester, mit schwarzem Gurtband Sicherheitsfaktor 7
- einlagig, 25 mm breit
- Tragfähigkeit 500 kg
- endlos genähte Bandschlinge mit einseitig abgenähter Schlaufe (Ø ca. 20 mm)
- das optisch filigrane, schnelle und flexible Anschlagmittel für den Bühnen- und Studiobereich sowie hochwertige Event- und Messeprojekte



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Traglast kg BGV D8	Produktbeschreibung	Preis in €
60803503	HSE-TH-500-S-035	500	Theaterlastband, Hebeschlinge aus Polyester mit schwarzem Gurtband, Traglast 500 kg, Nutzlänge 0,35 m, gemäß EN 1492-1	5,00
60803505	HSE-TH-500-S-050	500	Theaterlastband, Hebeschlinge aus Polyester mit schwarzem Gurtband, Traglast 500 kg, Nutzlänge 0,50 m, gemäß EN 1492-1	5,40
60803510	HSE-TH-500-S-100	500	Theaterlastband, Hebeschlinge aus Polyester mit schwarzem Gurtband, Traglast 500 kg, Nutzlänge 1,00 m, gemäß EN 1492-1	5,80
60803515	HSE-TH-500-S-150	500	Theaterlastband, Hebeschlinge aus Polyester mit schwarzem Gurtband, Traglast 500 kg, Nutzlänge 1,50 m, gemäß EN 1492-1	6,30
60803599	HSE-TH-500-Z-Label		Theaterlastband Zusatzlabel, bedruckte Kunststoffolie nach Kundenvorlage, ab 50 Stück kostenlos (Mindestbestellmenge, auch gemischt), nicht nachrüstbar, Lieferzeit ca. 3 Wochen	

Staffelpreise für größere Stückzahlen sowie andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

23 Ratschenzurrgurte nach EN 12195-2 einteilig, 250 bis 1000 daN

- aus Polyester, mit schwarzem Gurtband
- Sicherheitsfaktor 2
- einteilig mit offenem Ende



Artikel-Nr.	Bezeichnung	max. Zurrkr. daN	Produktbeschreibung	Preis in €
60803202	ZGR-25-OE-250-S-200	250	Ratschenzurrgurt, Breite 25 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 250 daN, Länge 2,00 m, Farbe schwarz	4,90
60803203	ZGR-25-OE-250-S-300	250	Ratschenzurrgurt, Breite 25 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 250 daN, Länge 3,00 m, Farbe schwarz	5,80
60803204	ZGR-25-OE-250-S-400	250	Ratschenzurrgurt, Breite 25 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 250 daN, Länge 4,00 m, Farbe schwarz	6,70
60803205	ZGR-25-OE-250-S-500	250	Ratschenzurrgurt, Breite 25 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 250 daN, Länge 5,00 m, Farbe schwarz	7,70
60803206	ZGR-25-OE-250-S-600	250	Ratschenzurrgurt, Breite 25 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 250 daN, Länge 6,00 m, Farbe schwarz	8,80
60803231	ZGR-35-OE-1000-S-150	1000	Ratschenzurrgurt, Breite 35 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 1000 daN, Länge 1,50 m, Farbe schwarz	10,90
60803232	ZGR-35-OE-1000-S-200	1000	Ratschenzurrgurt, Breite 35 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 1000 daN, Länge 2,0 m, Farbe schwarz	11,70
60803234	ZGR-35-OE-1000-S-400	1000	Ratschenzurrgurt, Breite 35 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 1000 daN, Länge 4,00 m, Farbe schwarz	14,20
60803236	ZGR-35-OE-1000-S-600	1000	Ratschenzurrgurt, Breite 35 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 1000 daN, Länge 6,00 m, Farbe schwarz	16,20
60803238	ZGR-35-OE-1000-S-800	1000	Ratschenzurrgurt, Breite 35 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 1000 daN, Länge 8,00 m, Farbe schwarz	18,60

24 Ratschenzurrgurte nach EN 12195-2 einteilig, 2000 daN

Artikel-Nr.	Bezeichnung	max. Zurrkr. daN	Produktbeschreibung	Preis in €
60803252	ZGR-50-OE-2000-S-250	2000	Ratschenzurrgurt, Breite 50 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 2000 daN, Länge 2,50 m, Farbe schwarz	19,90
60803254	ZGR-50-OE-2000-S-400	2000	Ratschenzurrgurt, Breite 50 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 2000 daN, Länge 4,00 m, Farbe schwarz	20,30
60803256	ZGR-50-OE-2000-S-600	2000	Ratschenzurrgurt, Breite 50 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 2000 daN, Länge 6,00 m, Farbe schwarz	22,10
60803258	ZGR-50-OE-2000-S-800	2000	Ratschenzurrgurt, Breite 50 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 2000 daN, Länge 8,00 m, Farbe schwarz	24,50
60803251	ZGR-50-OE-2000-S-1000	2000	Ratschenzurrgurt, Breite 50 mm, einteilig mit offenem Ende, max. Zurrkraft 2000 daN, Länge 10,00 m, Farbe schwarz	26,30
60803299	ZGR-Z-Label		Ratschenzurrgurt Zusatzlabel, bedruckte Kunststoffolie nach Kundenvorlage, ab 50 Stück kostenlos (Mindestbestellmenge, auch gemischt), nicht nachrüstbar, Lieferzeit ca. 3 Wochen	

Staffelpreise für größere Stückzahlen sowie andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

25 Ratschenzurrgurte nach EN 12195-2 zweiteilig, 250 bis 2000 daN

- aus Polyester, mit schwarzem Gurtband
- Sicherheitsfaktor 2
- zweiteilig mit zwei Spitzhaken



Artikel-Nr.	Bezeichnung	max. Zurrkr. daN	Produktbeschreibung	Preis in €
60803323	ZGR-25-HH-250-S-300	250	Ratschenzurrgurt, Breite 25 mm, zweiteilig mit zwei Spitzhaken, max. Zurrkraft 250 daN, Länge 3,00 m (0,5 + 2,5 m), Farbe schwarz	7,90
60803324	ZGR-25-HH-250-S-400	250	Ratschenzurrgurt, Breite 25 mm, zweiteilig mit zwei Spitzhaken, max. Zurrkraft 250 daN, Länge 4,00 m (0,5 + 3,5 m), Farbe schwarz	8,30
60803326	ZGR-25-HH-250-S-600	250	Ratschenzurrgurt, Breite 25 mm, zweiteilig mit zwei Spitzhaken, max. Zurrkraft 250 daN, Länge 6,00 m (0,5 + 5,5 m), Farbe schwarz	9,30
60803331	ZGR-35-HH-1000-S-150	1000	Ratschenzurrgurt, Breite 35 mm, zweiteilig mit zwei Spitzhaken, max. Zurrkraft 1000 daN, Länge 1,50 m (0,5 + 1,0 m), Farbe schwarz	14,70
60803336	ZGR-35-HH-1000-S-600	1000	Ratschenzurrgurt, Breite 35 mm, zweiteilig mit zwei Spitzhaken, max. Zurrkraft 1000 daN, Länge 6,00 m (0,5 + 5,5 m), Farbe schwarz	20,40
60803338	ZGR-35-HH-1000-S-800	1000	Ratschenzurrgurt, Breite 35 mm, zweiteilig mit zwei Spitzhaken, max. Zurrkraft 1000 daN, Länge 8,00 m (0,5 + 7,5 m), Farbe schwarz	21,70
60803352	ZGR-50-HH-2000-S-250	2000	Ratschenzurrgurt, Breite 50 mm, zweiteilig mit zwei Spitzhaken, max. Zurrkraft 2000 daN, Länge 2,50 m (0,5 + 2,0 m), Farbe schwarz	20,80
60803358	ZGR-50-HH-2000-S-800	2000	Ratschenzurrgurt, Breite 50 mm, zweiteilig mit zwei Spitzhaken, max. Zurrkraft 2000 daN, Länge 8,00 m (0,5 + 7,5 m), Farbe schwarz	27,70
60803351	ZGR-50-HH-2000-S-1000	2000	Ratschenzurrgurt, Breite 50 mm, zweiteilig mit zwei Spitzhaken, max. Zurrkraft 2000 daN, Länge 10,00 m (0,5 + 9,5 m), Farbe schwarz	30,40
60803299	ZGR-Z-Label		Ratschenzurrgurt Zusatzlabel, bedruckte Kunststoffolie nach Kundenvorlage, ab 50 Stück kostenlos (Mindestbestellmenge, auch gemischt), nicht nachrüstbar, Lieferzeit ca. 3 Wochen	


Staffelpreise für größere Stückzahlen sowie andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

Profitieren Sie von unserem technischen Know How:



MOVECAT

Motorkettenzüge und Kinetiksteuerungen gemäß der BGV D8, D8 Plus VPLT SR 2.0, BGV C1 und EN 61508/ SIL 1 bis SIL 3. Eine komplette Familie mit höchstem Sicherheitsstandard für die Bewegung und Positionierung von Lasten (125 kg bis 5000 kg) mit fixer oder variabler Geschwindigkeit bis zu 40 m/min, für Touring, Installation, Shows und Events.

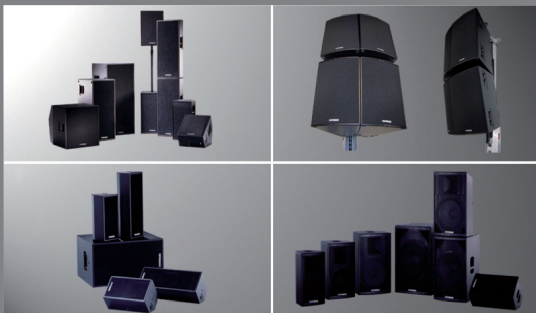


CONCERTAUDIO®

Beschallungssysteme von Concert Audio überzeugen durch naturgetreue Klangreproduktion, definierte Abstrahlverhalten, hohen Wirkungsgrad, Flexibilität und einfachstes praxiserprobtes Handling. Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Komplettsysteme sind kompatibel und modular einsetzbar. Sie sind robust und auf Dauerbelastung ausgelegt und eignen sich für alle hochwertigen Beschallungsaufgaben.



PROLYTE PRODUCTS
STAGING - RIGGING - TRUSSING

TÜV-geprüfte und zertifizierte modulare Aluminium-Traversen, Bühnensysteme und Sonderlösungen nach internationalen Sicherheitsstandards zeichnen die Produktvielfalt von Prolite aus. Von der kleinen Dekotraverse für den Messebau bis zu freien Spannweiten von über 30 m, über nahezu jede erdenkliche Sonderform, bis hin zu Outdoorbühnen mit mehr als 300 m² überdachter Fläche, ist alles realisierbar.

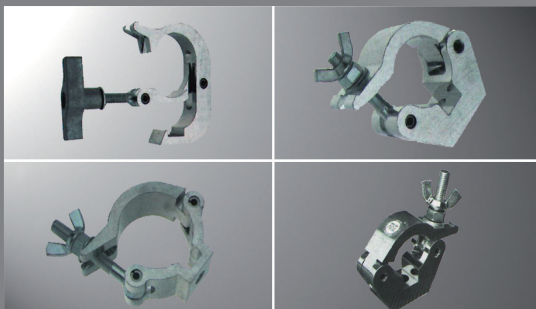

DOUGHTY

Professionelle Anschlagmittel und Steckverbindungen für die Veranstaltungstechnik. Durch die große Palette an lösbaren Verbindungen zwischen Traversen, Rohren, Stativen und Anhängelasten lassen sich individuelle Lösungen für jeden Anwendungsfall realisieren. Sämtliche Produkte sind korrosionsfrei, verschleißfest und TÜV-geprüft.

Aktuelle Unterlagen, Preisankünfte und technische Fragen:

Think Abele GmbH & Co. KG

Fon: +49 (0) 7032 9851 - 0
Fax: +49 (0) 7032 9851 - 99

Rudolf-Diesel-Straße 23
D-71154 Nufringen

Mail: info@thinkabele.de
www.thinkabele.de

